


# Marine Generator Sets MGX Series

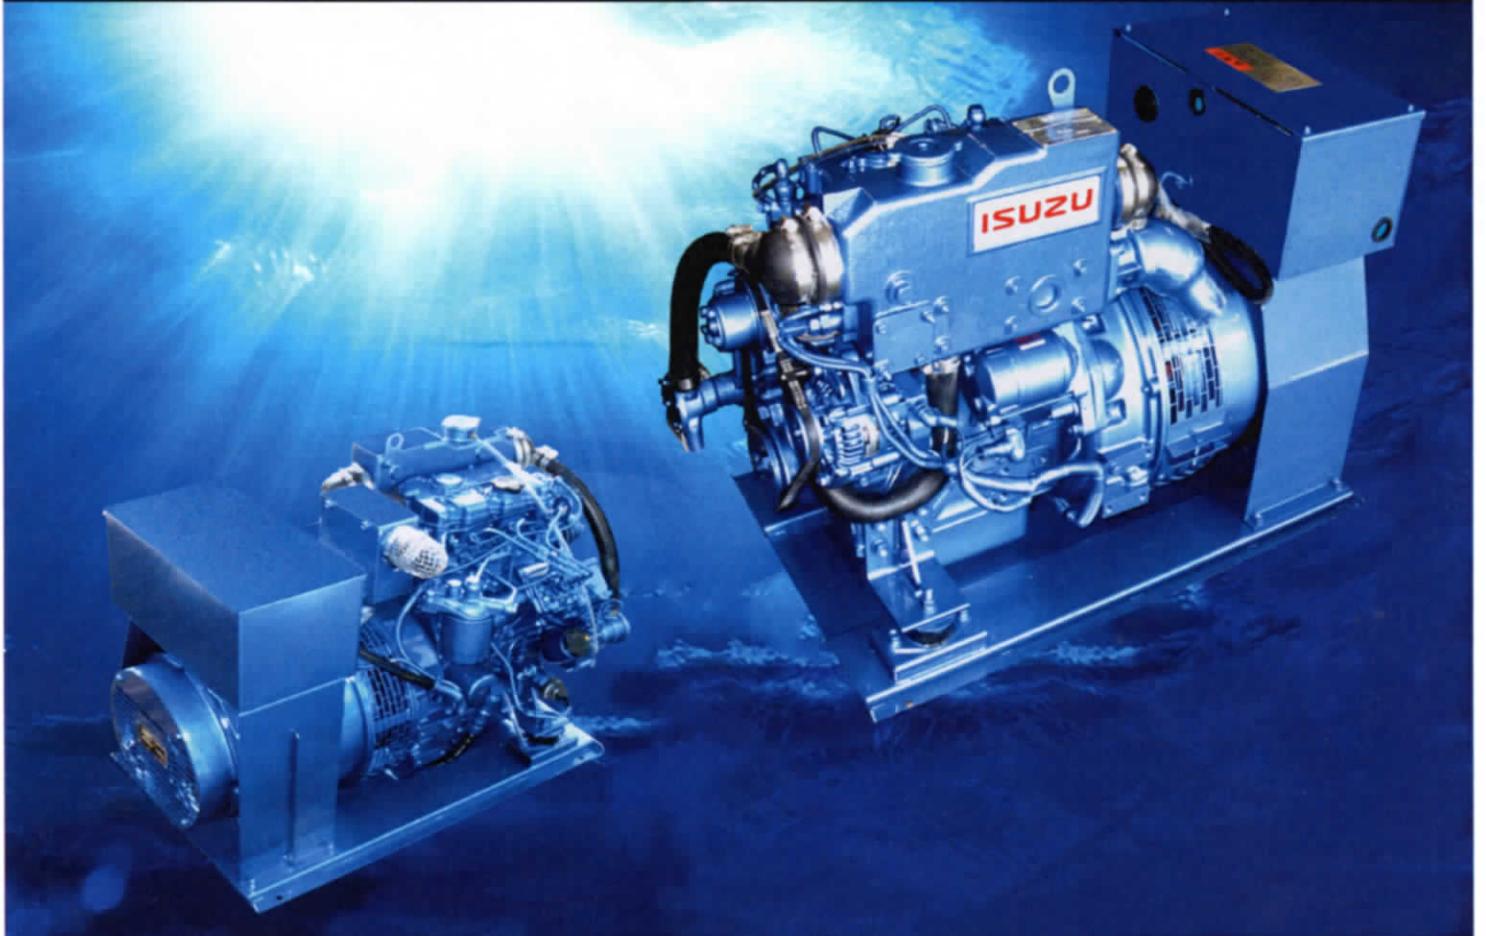

## ■諸元表

発電機型式	MGX085N	MGX135N	MGX135N-3
	単相	単相	三相
連続定格出力kW	7.5	12.5	12.5
kVA	7.5	12.5	15.6
最大出力 kW	8	13	13
kVA	8	13	16.3
力率	1.0	1.0	0.8
電圧	110/220	110/220	220
電流	68.2/34.1	114/57	32.8
周波数	60Hz		
使用燃料	軽油		
乾燥重量	259kg		371kg
検査	JCI		

## ■エンジン

型式名	UM3YC2E	UM3YD2E
燃焼室型式	過流室式	過流室式
気筒数	直列3気筒	
排気量	1131cc	1496cc
ボア×ストローク	77×81mm	84×90mm
定格出力	9.1kW(12.3PS)	14.7kW(19.9PS)
回転数	1800min <sup>-1</sup>	

## ■交流発電機

形式名	IG-11N	IG-17N	IG-17N-3
メーカー名	デンヨー株式会社		
励磁方式	ブラシレス(自動電圧調整器付)		

■ エアクリナー装着・静かな運転



■ ブローバイガスの再循環化

■ 優れた耐久性・信頼性

# ISUZU



# ISUZU MARINE ENGINE GENERATOR SET

MGX085N 7.5kW  
MGX135N 12.5kW

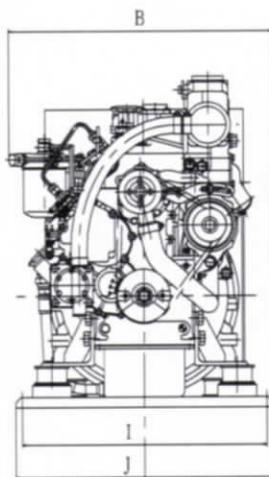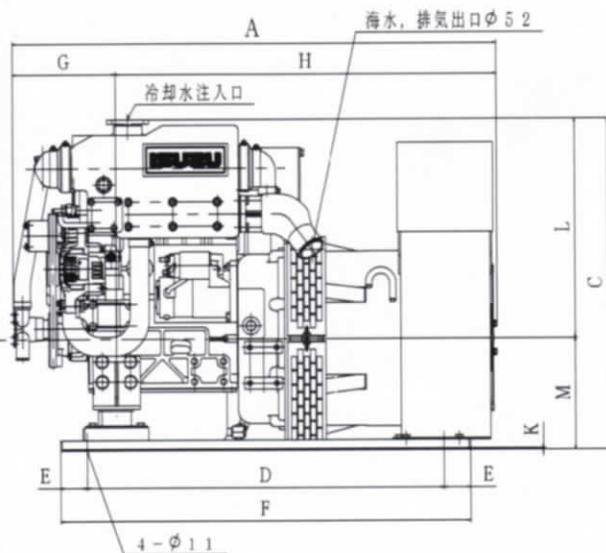

## ■寸法表 (mm)

	MGX085N	MGX135N
A (全長)	914	1055
B (全幅)	498	501
C (全高)	622	689
D	675	860
E	50	50
F	775	960
G	195	199
H	719	856
I	462	462
J	487	487
K	3.2	3.2
L	413	467
M	209	222

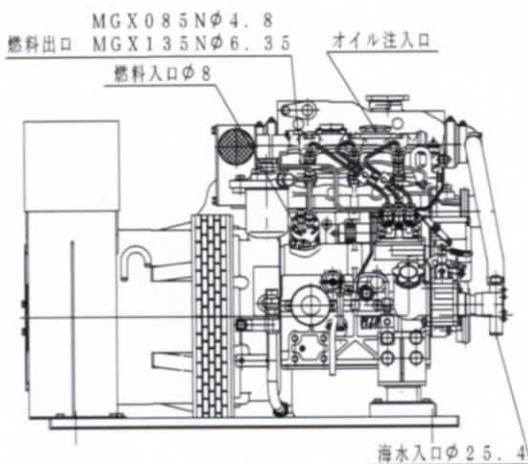

## ■標準付属品

1. メーターボード  
(エマージェンシーリレー内蔵)
2. ハーネス (5m)
3. 海水ホース (25.4mm)
4. 燃料ホース (7mm)
5. 燃料ホース (5mm)
6. ホースクリップ
7. エアクリーナー

## ■オプション部品

1. ウォーターリフトサイレンサー
2. グースネック
3. サイフォンブレイク
4. 延長ハーネス (5m)
5. 延長ハーネス (10m)
6. 防振パット

## ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえエンジンは正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため定期点検は必ず行ってください。
- 燃料、潤滑油、清水等は取扱説明書で指示されているものをお使いください。
- 掲載の仕様は、予告なく変更することがあります。

●カタログに関するお問い合わせは最寄の販売会社または、いすゞマリン製造株式会社へ。

# ISUZU

いすゞマリン製造株式会社

〒290-0036  
千葉県市原市松ヶ島西1-2-19  
TEL 0436-25-0250  
FAX 0436-22-7445  
URL <http://www.isuzumarine.co.jp>